



حمل و نگهداری صفحات کنامیت

- ✓ صفحات باید بر روی بهترین پالت های چوبی با حداقل 5 بلوک حمل و نقل شوند.
- ✓ رانندگان باید توجه داشته باشند که ترمزهای ناگهانی یا مانورهای سریع در طی رفتن به سوی مقصد نداشته باشند تا نیروی برخورد بر روی پالت ها اثر نگذارد.
- ✓ پالت ها باید از کامیون ها با توجه بسیار زیاد با استفاده از دستگاه های مناسب (لیفتراک، جرثقیل) روی سطوح نرم به صورت کاملاً هم تراز تخلیه شوند.
- ✓ ارتفاع کل پالت ها روی هم نباید بیشتر از 3 متر شود.

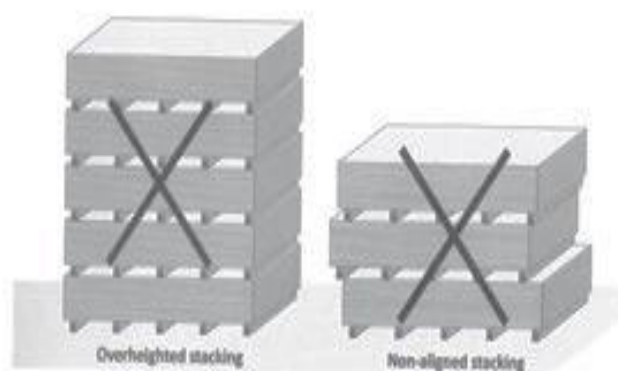


- ✓ صفحات سمنت بردها باید در نواحی سقف دار و محافظت شده در برابر رطوبت و آب نگهداری شوند.
- ✓ پوشش های حفاظتی نباید در زمانی که صفحات در انبار هستند، برداشته شوند. پالت های باز شده باید دوباره بسته بندی شوند.
- ✓ صفحات باید بدون هرگونه خراشیدگی بر روی سطح صفحه بعدی از پالت ها برداشته شوند.

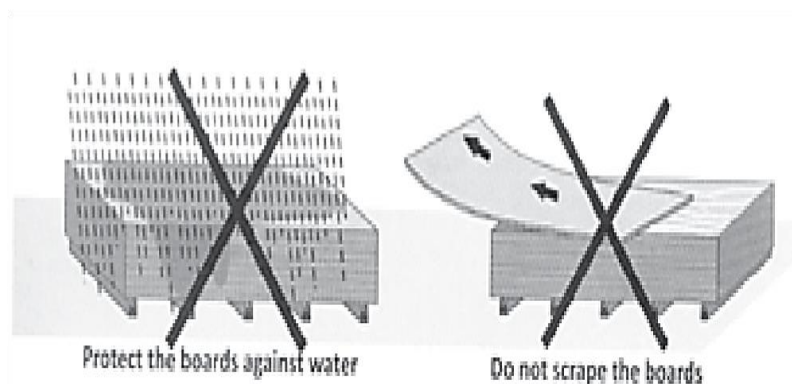

✓ صفحات باید توسط دو نفر به صورت عمودی برای جلوگیری از شکستگی ناشی از خمیدگی حمل شوند.

✓ باید مواظب بود که لبه ها و گوشه های صفحه طی جابجایی به اشیاء سخت برخورد نکنند و باید به آرامی بر روی زمین گذاشته شوند.

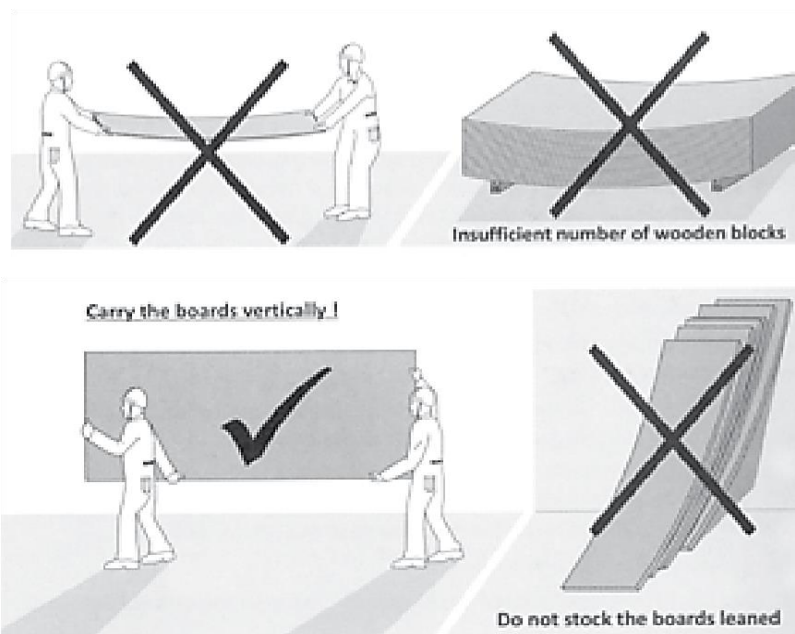

✓ صفحات باید در نواحی انبارداری بر روی پالت ها یا بلوک های چوبی نگهداری شوند. کف ناحیه انبارداری باید محکم و صاف باشد.

✓ پالت ها نباید در مسیرهای تردد نگهداری شوند و محل انبارداری باید بدون رطوبت و با تهویه مناسب باشد.